



FOTON | Cummins

ENSAMBLADA EN COLOMBIA



GARANTÍA MOTOR

100.000 km*

5 años

LO QUE OCURRA PRIMERO*

*Aplica para placa particular Placa pública 2 años / 80.000 km




PICK-UP EURO IV TUNLAND

Especificaciones Técnicas

MÁS POTENTES MÁS ECOLÓGICOS MÁS TECNOLÓGICOS

Dimensiones generales (LxAxH)(mm)	5310×1880×1860
Dimensiones generales platón (LxAxH) (mm)	1520×1580×440
Marca del motor	CUMMINS
Referencia de motor	ISF2.8s4161P
Cilindraje de motor (cc)	2776
Potencia (hp/rpm)	161 / 3600
Torque máximo (Kgf.m/rpm)	36.70/1800
Relación de transmisión	3.91:1
Caja de cambio	Manual / 5 Velocidades
Peso en vacío (Kg)	1,950
Peso bruto vehicular (Kg)	2,975
Capacidad de carga disponible máxima (kg)	1,025
Personas en cabina	5
Transmisión	4 x 4 / 4 x 2
Distancia entre ejes (mm)	3105
Distancia entre llantas (frontal - trasera) (mm)	1,600 - 1,580
Velocidad máxima (km/h)	180
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Capacidad de tanque de combustible (galones)	19
Dimensiones conjunto llanta - rin	265/65-R17 (Incluye Repuesto)
Voltaje del sistema eléctrico (V)	12 V
Tipo de motor	Diesel 4 cilindros en línea, enfriado por agua turboalimentado con postenfriador.
Sistema de frenos	Sistema de freno hidráulico, marca BOSCH disco/campana, Frenos ABS / EBD

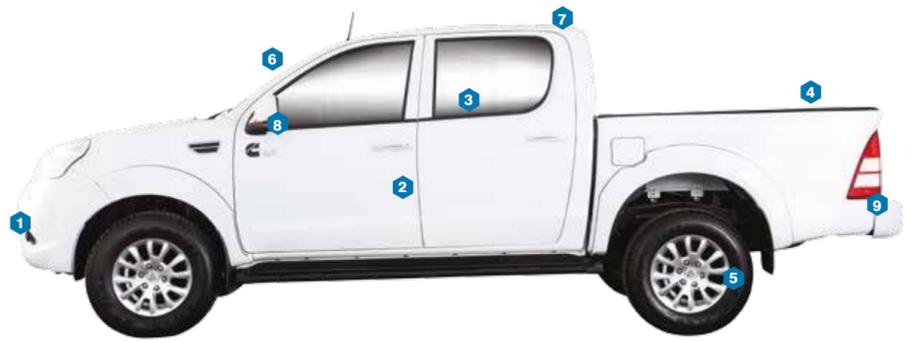

1. Luces exploradoras
2. Bloqueo central
3. Vidrios eléctricos delanteros y traseros
4. Capacidad de carga 1Ton.
5. llantas 265/65 R17
6. Amplia visibilidad panorámica.
7. Excelentes acabados exteriores
8. Retrovisores eléctricos (opcional)
9. Sensor de reversa.



Cabina con diseño moderno en comodidad y equipamiento, sistema de doble airbag conductor y pasajero, sistema de seguridad para el caso de colisiones severas frontales. esta versión tiene mando en el timón y cojinería de lujo



MOTOR CUMMINS ISF 2.8

Motor CUMMINS de última generación, con sistema de inyección de riel común marca Bosch que permite mayor eficiencia, menor consumo de combustible, menor ruido y reducción en la emisión de gases contaminantes. EURO IV.

Caja de 5 velocidades manual AISIN y caja transferencia con activación por botones 2H-4H-4L.

Dimensiones generales

